


SOLAR'S MOST TRUSTED



REC ALPHA[®] PURE-RX

FICHA TÉCNICA

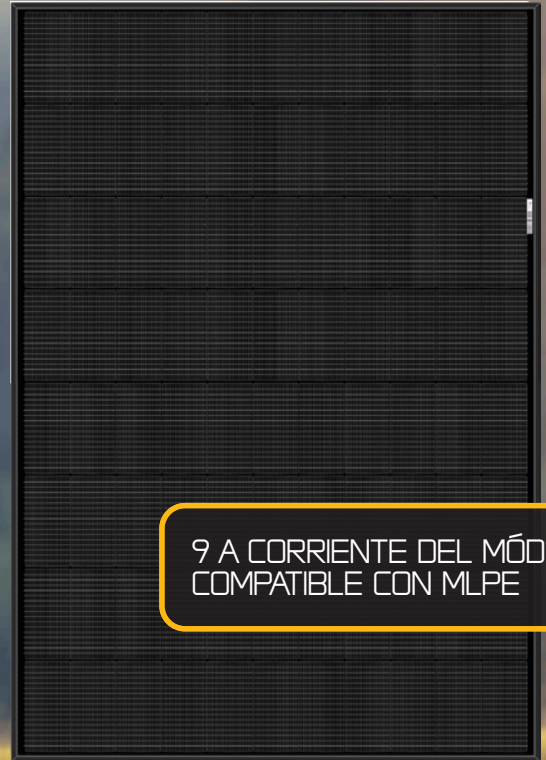

9 A CORRIENTE DEL MÓDULO
COMPATIBLE CON MLPE

450 - 470W
TECNOLOGÍA DE
HETEROUNIÓN

226 W/M² DENSIDAD DE POTENCIA

>92% POTENCIA EN AÑO 25


-0,24%/°C COEFICIENTE DE TEM-
PERATURA PARA P_{MAX}



ELIGIBLE

DATOS GENERALES

Tipo de célula	88 Células de heterounión bifaciales de medio corte de REC, tecnología sin hueco
Cristal	Vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante de conformidad con EN 12150
Lámina posterior	Poliéster de alta resistencia (Negro)
Marco	Aluminio anodizado (Negro)
Caja de conexiones	IP68, en 4 partes, 4 diodos de derivación, de conformidad con IEC 62790:2020
Conectores	Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm ²) e conformidad con IEC 62852:2014, IP68 solo cuando se conecta
Cable	4 mm ² cable solar, 1,70 m + 1,70 m de conformidad con EN 50618:2014
Dimensiones	1,728 x 1,205 x 30 mm (2,08 m ²)
Peso	22,7 kg
Origen	Fabricado en Singapur

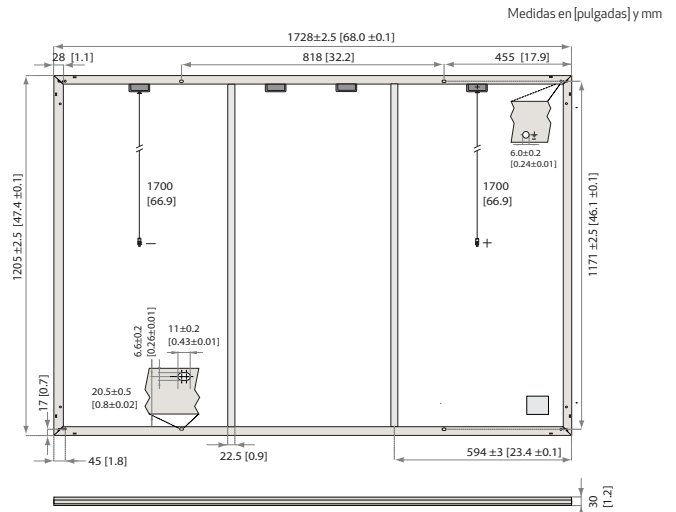

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

CÓDIGO DEL PRODUCTO*: RECXXXAA PURE-RX

Potencia nominal - P _{MAX} (W _p)	450	460	470
Clasificación de potencia - (W)	0/+10	0/+10	0/+10
Tensión nominal - U _{MPP} (U)	54,3	54,9	55,4
Corriente nominal - I _{MPP} (A)	8,29	8,38	8,49
Tensión a circuito abierto - U _{OC} (U)	65,6	65,8	65,9
Corriente corto circuito - I _{SC} (A)	8,81	8,88	8,95
Densidad de potencia (W/m ²)	216	221	226
Eficiencia del módulo (%)	21,6	22,1	22,6

CERTIFICADOS

ISO 14001; ISO 9001; IEC 45001; IEC 62941	
IEC 61215:2021; IEC 61730:2023; UL 61730	
ISO 11925-2	Combustibilidad (Clase E)
IEC 62716	Resistencia al amoníaco
IEC 61701	Corrosión de niebla salina (SM6)
IEC 61215:2016	Prueba de granizo 35 mm
UL 61730	Fuego tipo 2



takeaway
for an easy way
Esquema take-away de reciclaje compatible WEEE

STC

NMOT

Potencia nominal - P _{MAX} (W _p)	343	350	358
Tensión nominal - U _{MPP} (U)	51,2	51,7	52,2
Corriente nominal - I _{MPP} (A)	6,70	6,77	6,86
Tensión a circuito abierto - U _{OC} (U)	61,8	62,0	62,1
Corriente corto circuito - I _{SC} (A)	7,11	7,17	7,23

Valores en condiciones estándares de medida (STC: masa de aire AM1,5, irradiancia 1000 W/m², temperatura 25°C), basados en una distribución de producción con un ±3% de tolerancia de P_{MAX}, U_{OC} e I_{SC} en un tipo de potencia. En bajas radiaciones de 200 W/m² y condiciones STC es posible obtener, al menos el 95% de la eficiencia. Valores en condiciones nominales del módulo (NMOT: masa de aire AM1,5, irradiancia 800 W/m², temperatura 20°C, velocidad del viento 1 m/s). *Donde xxx indica la clase de potencia nominal (P_{MAX}) en STC indicada anteriormente.

VALORES NOMINALES DEL MÓDULO

Temperatura de funcionamiento del módulo [T98] [§]	70°C
Mín. Temperatura ambiente	-40°C
Voltaje máximo del sistema	1000 V
Carga máxima de prueba (montaje frontal en 4 puntos, posterior)*	+7000 Pa (714 Kg/m ²)
Carga máxima de prueba (montaje de 4 puntos, posterior)*	-4000 Pa (408 Kg/m ²)
Carga máxima de prueba (montaje frontal en 6 puntos)**	+8000 Pa (816 Kg/m ²)
Carga máxima de prueba (montaje de 6 puntos, posterior)**	-6000 Pa (612 Kg/m ²)
Capacidad máxima del fusible	25 A
Máxima Corriente Inversa	25 A

Carga de diseño = Carga de ensayo / 1,5 (factor de seguridad)
§ Temperatura de funcionamiento del percentil 98

* Certificación IEC 61730/UL 61730. Consulte el manual de instalación.
** Pruebas internas. Consulte el manual de instalación.

PARÁMETROS TÉRMICOS*

Temp. de operación nominal del módulo 44 ± 2°C


Coefficiente de temperatura para P _{MAX}	-0,24%/°C
Coefficiente de temperatura para V _{OC}	-0,24%/°C
Coefficiente de temperatura para I _{SC}	0,04%/°C

* Los coeficientes de temperatura mencionados son valores lineales

INFORMACIÓN DE ENTREGA

Paneles por palet	33
Paneles por contenedor de 40 pies GP/alto	594 (18 Paletten)
Paneles por camión de 13,6 m	660 (20 Paletten)

Disponible en:



Constituida en 1996, REC Group es una empresa internacional pionera del sector de la energía solar y está dedicada a empoderar a los consumidores con una energía solar limpia y asequible. Como Solar's Most Trusted, REC está comprometida con la alta calidad, la innovación y una huella de carbono reducida en los materiales solares y los paneles solares que fabrica. Con sede central en Noruega y sede de operaciones en Singapur, REC también cuenta con centros regionales en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.


GARANTÍA

	Standard		REC ProTrust	
	No	Si	Si	Si
Instalado por un REC Certified Solar Professional	No	Si	Si	Si
Tamaño del sistema	Todo	<25 kW	25-500 kW	
Garantía del producto (año)	20	25	25	
Garantía de potencia (año)	25	25	25	
Garantía Laboral (año)	0	25	10	
Potencia en el año 1	98%	98%	98%	
Degradación anual	0,25%	0,25%	0,25%	
Potencia en año 25	92%	92%	92%	

La garantía REC ProTrust sólo se aplica a (i) los paneles REC instalados por un profesional solar certificado por REC, y (ii) los paneles han sido registrados por el instalador con REC. Sujeto al tamaño de la instalación y a otras condiciones. Consulte www.recgroup.com para más detalles.

COMPORTAMIENTO LUMÍNICO BAJO

Rendimiento de irradiancia típicamente bajo en STC:

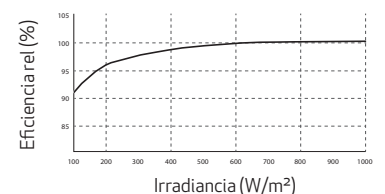

REC Solar PTE. LTD.
20 Tuas South Ave. 14
Singapore 637312
post@recgroup.com
www.recgroup.com