

SOLAR'S MOST TRUSTED



REC N-PEAK 2 BLACK SERIES

世界最高性能のプレミアム
N型単結晶ソーラーモジュール



N型単結晶：
効率的なC-Si技術



LID 0%



積雪荷重7000Paまでの
堅固なフレーム




柔軟な取り付けオプション



RECの先駆的なツイン
デザイン



25年間変わらず高出力

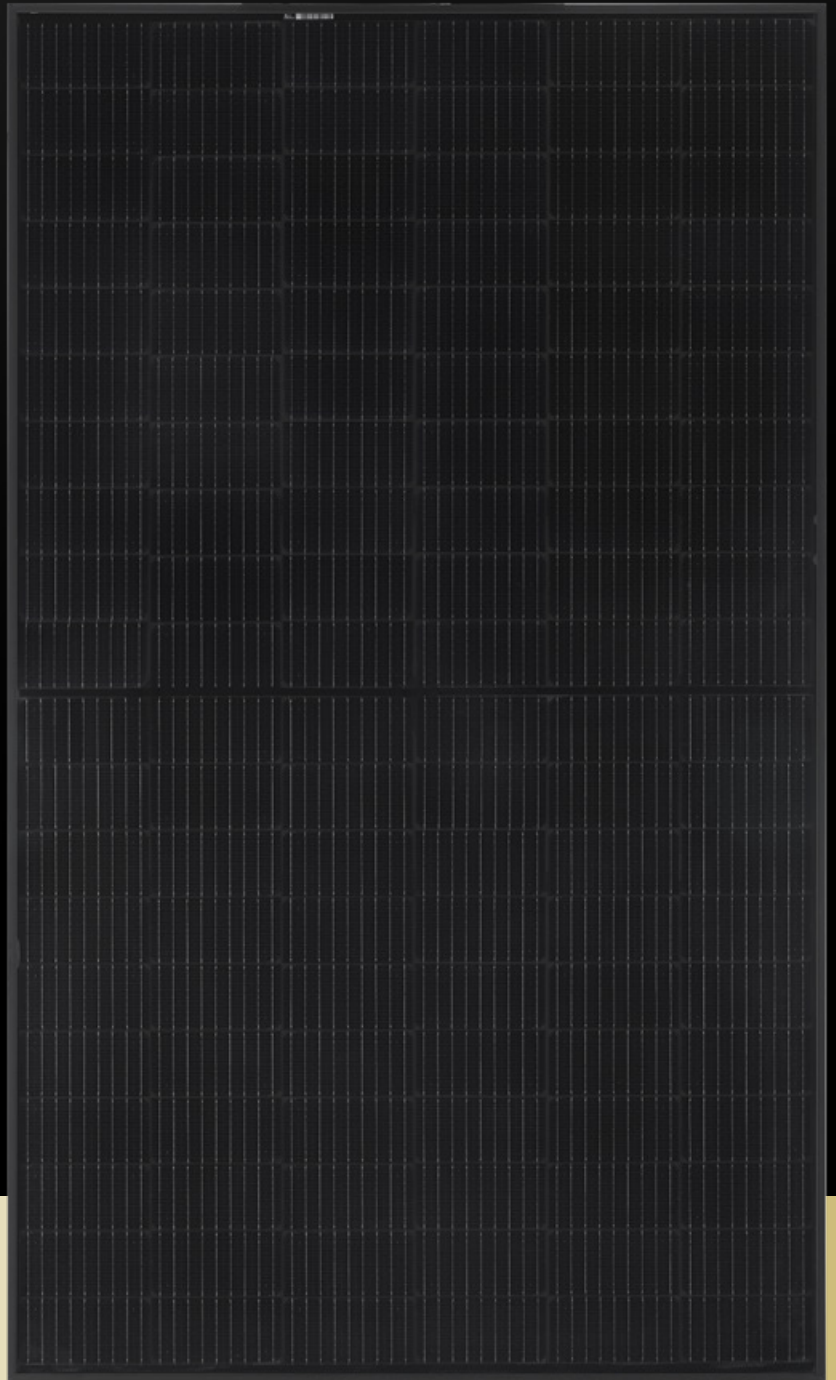


370
WP
最大出力



独自の
25年保証

REC N-PEAK 2 BLACK SERIES

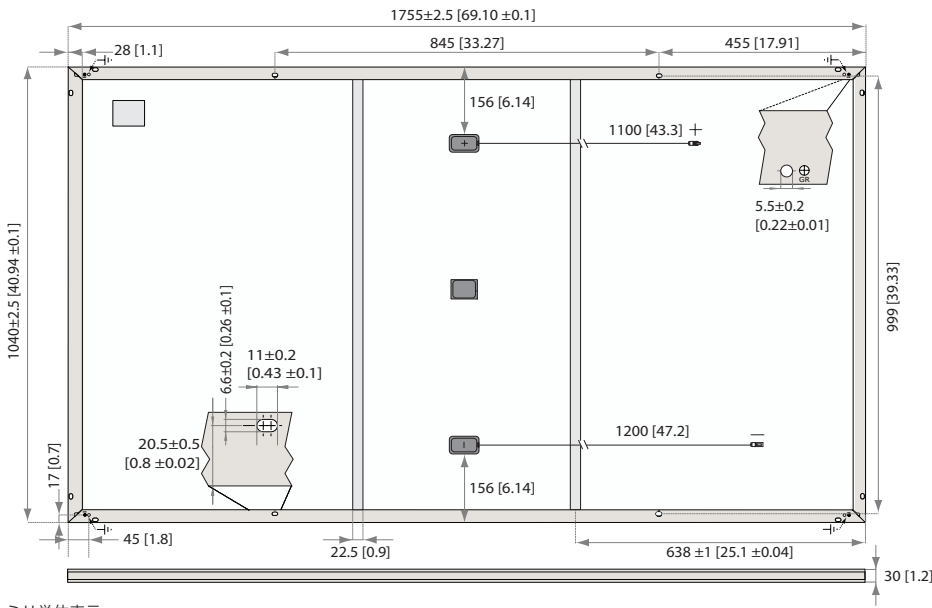

ミリ単位表示

電気性能データ @ STC

型式: RECxxxNP2 Black

| | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 公称最大出力 - P_{MAX} (Wp) | 350 | 355 | 360 | 365 | 370 |
| 出力許容差 - (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| 公称最大出力動作電圧 - V_{MPP} (V) | 33.1 | 33.5 | 33.9 | 34.3 | 34.7 |
| 公称最大出力動作電流 - I_{MPP} (A) | 10.57 | 10.60 | 10.62 | 10.65 | 10.68 |
| 公称開放電圧 - V_{OC} (V) | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 41.1 |
| 公称短絡電流 - I_{SC} (A) | 11.22 | 11.27 | 11.31 | 11.36 | 11.41 |
| パネル変換効率 (%) | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.3 |

標準試験条件 (STC: 放射照度 1000 W/m², AM 1.5, セル温度 25°C) における値。ワットクラス内の P_{MAX} , V_{OC} および I_{SC} の ±3% 許容誤差は製造品に基づいています。*型式のxxx箇所はワットクラス。

電気性能データ @ NMOT

型式: RECxxxNP2 Black

| | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 公称最大出力 - P_{MAX} (Wp) | 264 | 268 | 272 | 276 | 280 |
| 公称最大出力動作電圧 - V_{MPP} (V) | 31.0 | 31.3 | 31.7 | 32.1 | 32.5 |
| 公称最大出力動作電流 - I_{MPP} (A) | 8.54 | 8.56 | 8.58 | 8.60 | 8.63 |
| 公称開放電圧 - V_{OC} (V) | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.4 |
| 公称短絡電流 - I_{SC} (A) | 9.06 | 9.10 | 9.13 | 9.18 | 9.22 |

公称モジュール動作温度 (NMOT: 放射照度 800 W/m², AM 1.5, 風速 1m/s, 環境温度 20°C)。
*型式のxxx箇所はワットクラス。

取得認証

| |
|--|
| IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 61730 |
| IEC 62804 PID |
| IEC 61701 塩水噴霧試験 |
| IEC 62716 アンモニア腐食試験 |
| ISO 11925-2 引火性試験 (Class E) |
| IEC 62782 機械的負荷試験 |
| IEC 61215-2:2016 電耐性試験 (35mm) |
| ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, IEC 62941 |



保証

| | 標準 | REC ProTrust | |
|---------------------------|-------|--------------|-----------|
| RECソーラープロフェッショナル認定業者による設置 | いいえ | はい | はい |
| システムサイズ | すべて | ≤25 kW | 25-500 kW |
| 製品保証 (年) | 20 | 25 | 25 |
| 出力保証 (年) | 25 | 25 | 25 |
| 施工費保証 (年) | 0 | 25 | 10 |
| 初年度の出力 | 98% | 98% | 98% |
| 年間出力劣化率 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 25年経過時の出力 | 92% | 92% | 92% |

詳細については、保証書をご覧ください。

製品概要

| | |
|------------------|--|
| セルタイプ: | 120枚ハーフカットN型単結晶セル 6ストリング (セル20枚/1ストリング) |
| ガラス: | 3.2 mm 厚ソーラーガラス 反射防止表面処理 |
| バックシート: | 高耐圧ポリマー構造 (黒色) |
| フレーム: | 陽極酸化処理アルミニウム (黒色)、 サポートバーはシルバー色 |
| ジャンクションボックスデザイン: | IP68 3/バイパスダイオードによる3ユニット構成 IEC 62790に適合 |
| ケーブル類: | 4 mm ² , ソーラーケーブル, 1.1 m + 1.2 m EN 50618に適合 |
| コネクタ: | Stäubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm ²) IEC 62852に適合、接続時のみIP68 |
| 原産国: | シンガポール製 |

機械データ

| | |
|-------|---------------------|
| 外形寸法: | 1755 x 1040 x 30 mm |
| 面積: | 1.83 m ² |
| 重量: | 20.0 kg |

最大定格

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 動作温度: | -40 ... +85°C |
| 最大システム電圧: | 1000 V |
| 最大試験荷重 (表面): | + 7000 Pa (713 kg/m ²)* |
| 最大試験荷重 (裏面): | - 4000 Pa (407 kg/m ²)* |
| 最大直列ヒューズ定格: | 25 A |
| 最大逆電流保護: | 25 A |

*設置方法に関しては、設置説明書を参照してください
設計荷重 = 試験荷重 / 1.5 (安全率)


温度定格*

| | |
|------------------|---------------|
| 公称モジュール動作温度: | 44.3°C (±2°C) |
| 温度係数 P_{MAX} : | -0.34 %/°C |
| 温度係数 V_{OC} : | -0.26 %/°C |
| 温度係数 I_{SC} : | 0.04 %/°C |

*記載の温度係数はリニア値

低輝度特性

STCにおけるモジュールの標準的な低照度性能

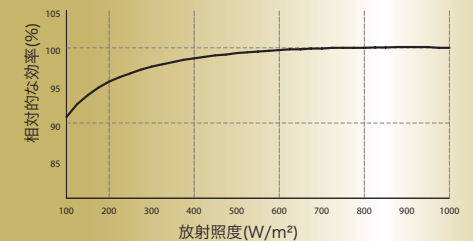

RECグループは、1996年に設立され、消費者にクリーンで入手しやすい価格の太陽光発電を提供することに専念する国際的かつ先駆的な太陽エネルギー企業です。RECは太陽光発電で世界的に信頼されている企業であり、材料から一貫生産するモジュールの高い品質、革新性、そして低いCO₂排出量にこだわりを持っています。RECはノルウェーに本社、シンガポールに事業本部があり、さらに北アメリカ、ヨーロッパおよびアジア太平洋にも販売拠点があります。

